Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa Longteng Quảng Châu

Guangzhou Longteng Automation Equipment Co., Ltd.

广州龙腾自动化设备有限公司

Máy đột – tán – kiểm tra LT-PRV

Máy dập tích hợp: đột lỗ, cắt đứt, tán đinh và kiểm tra bằng camera

Integrated stamping machine: punching, cut-off, riveting and camera inspection

冲压一体机：冲孔、冲切、铆接、视觉检测

Từ cuộn dải kim loại đến chi tiết đã tán đinh và kiểm tra, trên một máy

From metal strip on a reel to a riveted, inspected part, on one machine

从金属料卷到铆好、检好的零件，一台机器完成

Mô-đun hóa · Đổi mã nhanh · Thiết kế và chế tạo tại Quảng Châu



3 s	0	6	1250×900
mỗi chu kỳ cycle time 节拍	công nhân đứng máy dedicated operators 专职操作工	mô-đun chức năng functional modules 功能模块	mm diện tích máy mm machine footprint mm 机身占地



Chi tiết minh họa: dải đã đột lỗ, tán đinh và cắt theo chiều dài

Illustrative part: strip punched, riveted and cut to length

示意零件：冲孔、铆接并定长冲切的条料

Về Longteng

2019	Quốc gia	ISO 9001	9	IC
Thành lập tại Quảng Châu Founded in Panyu, Guangzhou 成立于广州番禺	Doanh nghiệp công nghệ cao High-Tech Enterprise 高新技术企业	Hệ thống chất lượng Quality system 质量管理体系	bằng sáng chế granted patents 件授权专利	đăng ký thiết kế bố trí mạch layout-design registration 布图设计登记

Đáp ứng những gì nhà máy tại Việt Nam đang cần

Built for what factories in Vietnam need now
对应越南工厂眼下的需要

Lương tăng, khó tuyển người
Rising wages, hard hiring
工资上涨、招工难

Lương tối thiểu vùng tăng khoảng 7,2% năm 2026 và tăng tiếp khoảng 7,8% từ 01/01/2027; các tỉnh phía Bắc đang cần tuyển rất nhiều công nhân.

Regional minimum wages rose about 7.2% in 2026 and rise about 7.8% more from 1 January 2027; northern provinces need large numbers of new workers.

区域最低工资 2026 年上调约 7.2%，2027 年 1 月 1 日起再涨约 7.8%；北部各省招工缺口大。

→ **Một máy làm liền từ cuộn dải đến chi tiết hoàn chỉnh. Không bố trí công nhân đứng máy: chỉ cần thay cuộn, bổ sung đinh tán và lấy khay.**

One machine runs from strip to finished part. No dedicated operator: staff only change the reel, top up rivets and empty the bins.

一台机器从料带做到成品，不设专职操作工：只需换料卷、加铆钉、取料盒。

Hàng xuất khẩu cần hồ sơ chất lượng
Export customers want quality records
出口客户要质量记录

Khách hàng xuất khẩu ngày càng yêu cầu chứng minh từng lô, từng chi tiết đã được kiểm tra.

Export customers increasingly ask for proof that every lot and every part was checked.

出口客户越来越多地要求证明每批、每件都检过。

→ **Camera kiểm tra từng chi tiết; hàng đạt và không đạt rơi vào hai khay riêng; kết quả và hình ảnh có thể lưu theo từng chi tiết.**

A camera checks every part; good and rejected parts drop into separate bins; the result and image can be kept for each part.

相机逐件检测，合格与不合格分盒；每件的结果和图片可以保存。

Thêm công đoạn tại Việt Nam
More of the work done in Vietnam
更多工序放在越南做

Từ 01/01/2027, hàng ghi «xuất xứ Việt Nam» phải chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc có hàm lượng giá trị Việt Nam từ 30%; lắp ráp đơn giản không được tính (Nghị định 384/2026/NĐ-CP).

From 1 January 2027, goods labelled 'Made in Vietnam' need a tariff-heading change or at least 30% Vietnamese value content; simple assembly does not count (Decree 384/2026/ND-CP).

2027 年 1 月 1 日起，标「越南原产」须税号改变或越南价值含量不低于 30%，简单组装不算（第 384/2026/NĐ-CP 号法令）。

→ **Đột lỗ, cắt và tán đinh chi tiết kim loại ngay tại nhà máy ở Việt Nam, thay vì nhập chi tiết đã gia công sẵn.**

Punch, cut and rivet metal parts in your own plant in Vietnam instead of importing them finished.

金属件的冲孔、冲切、铆接在越南本厂完成，不必进口成品件。

Lo ngại dịch vụ sau bán hàng
Worries about after-sales service
担心售后

Doanh nghiệp tại Việt Nam thường phản ánh thiết bị nhập khẩu được hỗ trợ chậm, khó có phụ tùng.

Factories in Vietnam often say imported machines get slow support and spare parts are hard to find.

越南工厂常反映进口设备售后响应慢、备件难找。

→ **Kỹ thuật viên Longteng lắp đặt tại nhà máy; đào tạo trực tuyến, chẩn đoán từ xa, bộ phụ tùng kèm máy; linh kiện chọn thương hiệu dễ mua tại Việt Nam.**

Longteng technicians install on site; online training, remote diagnosis and a spare-parts kit with the machine; components from brands easy to source in Vietnam.

龙腾技术员到厂安装；线上培训、远程诊断、随机备件包；元器件选在越南容易买到的品牌。

Xuất xứ hàng hóa do doanh nghiệp xác định theo quy định; Longteng không tư vấn về xuất xứ. Thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư có thể được miễn thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành; mã HS và điều kiện do đơn vị khai báo xác nhận.

Origin is determined by the manufacturer under the rules; Longteng does not advise on origin. Imported equipment forming a project's fixed assets may be exempt from import duty under current rules; the HS code and conditions are confirmed by your customs broker.

原产地由企业按规定自行判定，龙腾不提供原产地咨询。形成投资项目固定资产的进口设备可按现行规定免进口关税，税号与条件以报关行确认为准。

Một máy, sáu mô-đun


One machine, six modules


一台机器，六个模块

Dải kim loại đi một chiều từ trái sang phải; mỗi công đoạn là một mô-đun riêng, đặt trên cùng một bàn máy.

The strip travels in one direction, left to right; each step is a separate module on a common machine table.

料带从左向右单向走料；每道工序是一个独立模块，装在同一张台面上。

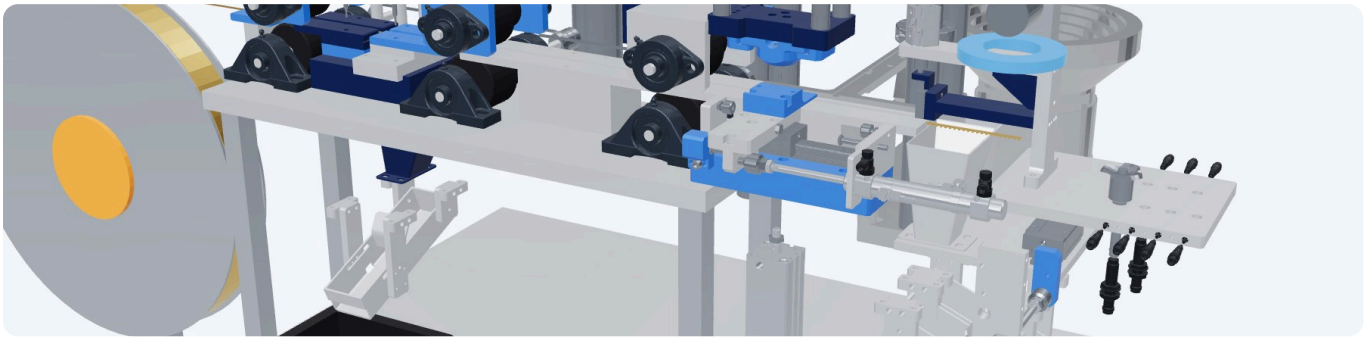

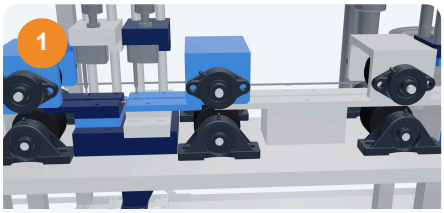

Cấp dải từ cuộn


Strip feeding from the reel

料卷送料

Con lăn dẫn động bằng động cơ servo, hộp số và dây đai răng; ổ đỡ cố định và ổ đỡ điều chỉnh giữ dải thẳng.

Rollers driven by a servo motor, gearbox and timing belt; fixed and adjustable bearings keep the strip straight.

伺服电机＋减速机经同步带驱动送料辊；固定轴承与可调轴承保持料带平直。

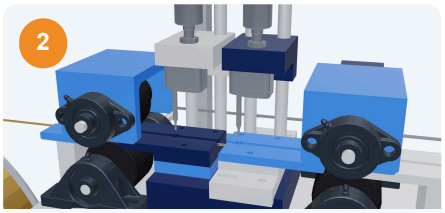

Đột lỗ


Punching

冲孔

Xi lanh trên và dưới, cữ chặn cơ khí; dung sai lỗ đột theo bản vẽ 2D của chi tiết.

Upper and lower cylinders with mechanical hard stops; hole tolerances follow the part's 2D drawing.

上、下冲压气缸加机械限位；冲孔公差按零件 2D 图纸控制。

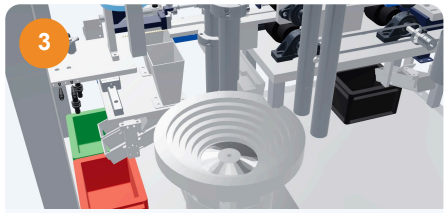

Cấp đinh tán


Rivet feeding

铆钉送料

Bát rung và phễu chứa; hệ thống sàng lọc đưa đinh tán đúng hướng qua máng trượt và ray dẫn.

Vibratory bowl and hopper; a sorting system turns each rivet the right way and sends it down the chute and guide.

振动盘加储料斗；分选机构把铆钉摆正，经滑槽和导轨送到位。

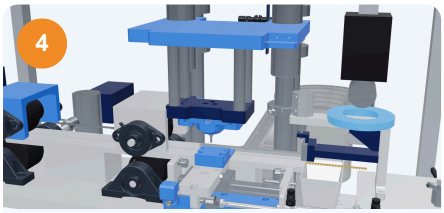

Tán đinh


Riveting

铆接

Cụm ép tán dẫn hướng bằng trụ, tán đinh tại vị trí lỗ vừa đột.

A guided pillar press sets each rivet in the hole just punched.

导柱式铆压机构，在刚冲好的孔位铆接。

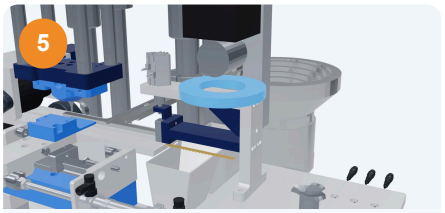

Kiểm tra bằng camera


Camera inspection

相机检测

Camera công nghiệp kiểm tra lỗ và đinh tán của từng chi tiết, cho kết quả đạt / không đạt.

An industrial camera checks the holes and rivets on every part and gives a pass / fail result.

工业相机逐件检查孔与铆钉，给出合格 / 不合格。

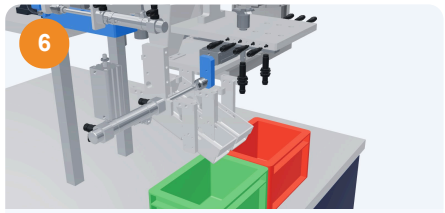

Cắt đứt và phân loại

Cut-off and sorting

冲切与分拣

Dao cắt bằng xi lanh tách chi tiết; hàng đạt vào khay thành phẩm, hàng không đạt vào khay riêng; phoi đột và phế liệu được thu gom.

A cylinder-driven cutter separates each part; good parts go to the finished-part bin, rejects to their own bin; punch slugs and scrap are collected.

气缸冲切分离零件；合格进成品盒，不合格进剔除盒；冲孔碎料与废料集中收集。

⚠ Khi kẹt liệu ở cửa cấp hoặc phát sinh nhiều phế liệu, máy tự dừng và báo động.

⚠ If the infeed jams or too much scrap is produced, the machine stops and raises an alarm.

⚠ 进料口卡料或废料过多时，设备自动停机并报警。

Mô-đun hóa, đổi mã nhanh

Modular, with quick product change

模块化、快速换型



Mỗi mã sản phẩm có một bộ ray dẫn bằng nhôm riêng; kèm cơ cấu thay nhanh và tấm gá sản phẩm thay nhanh.
Each product has its own aluminium guide-rail set, plus a quick-change device and quick-change product plate.
每个型号配专用铝制导轨组件，另有快换装置和快换产品板。

Vị trí cắt do động cơ servo tự chỉnh theo từng mã, không cần chỉnh tay; cảm biến tiệm cận xác nhận vị trí trước khi chạy.
A servo motor sets the cut position for each product, with no manual adjustment; an inductive sensor confirms the position before start.
冲切位置由伺服电机按型号自动定位，取消手动调整；启动前电感式传感器确认位置。

Số cụm đột cấu hình theo chi tiết: có thể thêm hoặc bớt cụm đột, bỏ hoặc giữ cụm tán đinh.
Punch units are configured to the part: units can be added or removed, and the riveting module kept or left out.
冲压单元按零件配置：可增减冲压单元，铆接模块可留可去。

Cấu hình linh kiện chuẩn có thể đổi sang thương hiệu nhà máy đang dùng để dùng chung phụ tùng.
The standard component list can be switched to the brands your plant already stocks, so spares are shared.
标准元器件清单可换成工厂在用的品牌，备件通用。

Thông số chính

Key data

主要参数

Thời gian chu kỳ **Cycle time** **节拍**	3 giây / chi tiết 3 s per part 3 秒 / 件
Công nhân đứng máy **Dedicated operators** **专职操作工**	0 0 0
Kích thước máy (D × R × C) **Machine size (L × W × H)** **机身尺寸（长×宽×高）**	1250 × 900 × 2000 mm; kể cả giá cuộn dài 1800 mm 1250 × 900 × 2000 mm; 1800 mm long with the reel stand 1250 × 900 × 2000 mm；含料卷架长 1800 mm
Vật liệu **Material** **材料**	Dải nhôm; vật liệu khác xác nhận theo bản vẽ và mẫu Aluminium strip; other materials confirmed from drawing and samples 铝条；其他材料按图纸与样件确认
Điều khiển **Control** **控制**	PLC, màn hình cảm ứng HMI 9 inch PLC, 9-inch touch HMI PLC，9 英寸触摸屏
Truyền động **Drives** **执行机构**	Động cơ servo + hộp số (cấp dải, định vị dao cắt); xi lanh khí nén Servo motor + gearbox (strip feed, cutter positioning); pneumatic cylinders 伺服电机＋减速机（送料、冲切定位）；气缸
Kiểm tra **Inspection** **检测**	Camera thông minh, đạt / không đạt Smart camera, pass / fail 智能相机，合格 / 不合格
An toàn **Safety** **安全**	Tấm che acrylic có khóa liên động, đèn tháp ba màu Acrylic guards with interlocks, three-colour signal tower 亚克力防护罩带安全门锁，三色灯
Linh kiện tham khảo **Reference components** **参考品牌**	Siemens, SMC, Keyence, Misumi hoặc tương đương Siemens, SMC, Keyence, Misumi or equivalent 西门子、SMC、基恩士、米思米或同等

Thông số cuối cùng theo bản vẽ chi tiết và sản lượng của Quý khách.
Final data depend on your part drawing and output.
最终参数按贵方零件图纸与产量确定。

Ứng dụng tại Việt Nam

Where it fits in Vietnam

在越南的应用

Phù hợp với chi tiết dạng dải cần đột lỗ, cắt theo chiều dài và tán đinh, ống lót hoặc khoen.

For strip-type parts that need holes punched, cutting to length and rivets, bushes or eyelets set.

适合需要冲孔、定长冲切并铆接铆钉、衬套或铆眼的条状零件。



Chiếu sáng

Lighting

照明

Thanh nhôm gá đèn tuýp và đèn panel, giá đỡ, thanh tản nhiệt có lỗ lắp

Aluminium mounting rails for tube and panel lights, brackets, heat-sink strips with mounting holes

灯管、面板灯铝安装条，支架，带安装孔的散热条

Thiết bị điện

Electrical

电工

Chi tiết kim loại của công tắc, ổ cắm, thanh đấu dây, thanh cái, ray DIN

Metal parts for switches and sockets, terminal strips, busbars, DIN rails

开关插座金属件、接线排、汇流排、导轨

Điện gia dụng

Home appliances

家电

Giá đỡ thanh nhiệt, thanh lắp của nồi cơm, bếp, bình nóng lạnh, quạt; giá đỡ điều hòa

Heater brackets, mounting strips for rice cookers, stoves, water heaters and fans; air-conditioner brackets

发热管支架，电饭煲、灶具、热水器、风扇安装条，空调支架

Động cơ và cơ điện

Motors and electromechanical

电机与机电

Giá đỡ, dây nối đất, chi tiết kẹp cố định

Brackets, earth straps, clamping parts

支架、接地条、固定夹件

Linh kiện ô tô, xe máy

Car and motorcycle parts

汽车、摩托车零件

Giá đỡ, tấm chắn nhiệt, kẹp, chi tiết dạng thanh

Brackets, heat shields, clips, strip parts

支架、隔热片、卡子、条形件

Kim khí, nội thất

Hardware and furniture

五金与家具

Thanh bản lề, thanh đục lỗ, thanh ray có đinh tán


Hinge strips, perforated strips, riveted rails


合页条、冲孔条、铆接导轨

Gửi bản vẽ chi tiết: chúng tôi trả lời có làm được trên nền máy này không, và cần cấu hình mô-đun nào.

Send your part drawing: we tell you whether this platform can make it and which modules it needs.

发来零件图纸：我们答复这一平台能否做、需要配哪些模块。

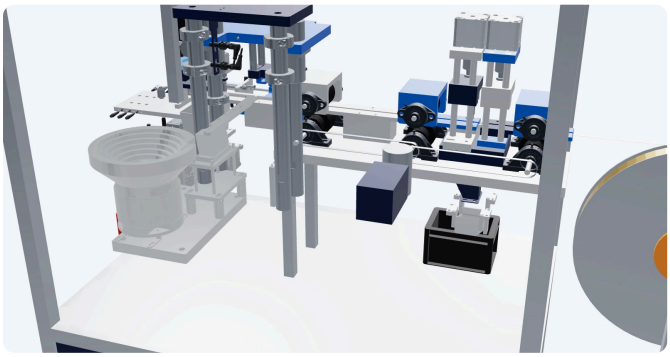

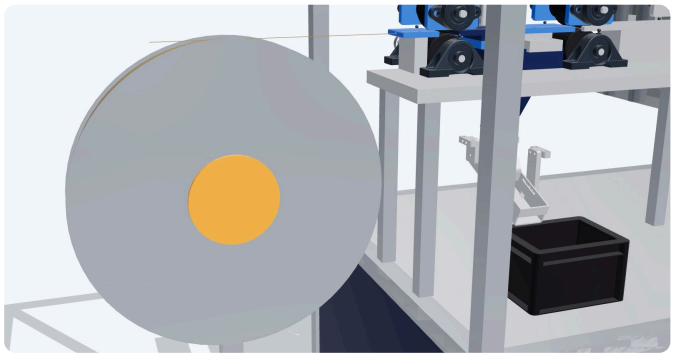

Giao hàng và dịch vụ tại Việt Nam

Delivery and service in Vietnam

在越南的交付与服务

Chế tạo tại Quảng Châu

Built in Guangzhou

广州制造

Chế tạo tại xưởng Longteng; Quý khách chứng kiến nghiệm thu xuất xưởng tại chỗ hoặc qua video.

Built in Longteng's plant; witness the factory acceptance test on site or by video.

在龙腾工厂制造；客户可到场或通过视频见证出厂验收。

Giao đến Hải Phòng hoặc TP. Hồ Chí Minh

Shipped to Hai Phong or Ho Chi Minh City

发运海防或胡志明市

Hai cảng gần các khu công nghiệp phía Bắc và phía Nam.

Two ports close to the northern and southern industrial zones.

两个港口分别靠近北部、南部工业区。

Lắp đặt tại nhà máy

Installation at your plant

到厂安装

Kỹ thuật viên Longteng đến lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn vận hành.

Longteng technicians install, commission and train your operators.

龙腾技术员到厂安装调试并培训操作。

Tài liệu tiếng Anh

Documents in English

英文资料

Sách hướng dẫn, bản vẽ điện và giao diện vận hành bằng tiếng Anh; đào tạo trực tuyến trước khi lắp đặt.

Manuals, electrical drawings and operator screens in English; online training before installation.

英文说明书、电气图和操作界面；安装前线上培训。

Chẩn đoán từ xa, phụ tùng kèm máy

Remote diagnosis, spares with the machine

远程诊断、随机备件

Hỗ trợ từ xa khi máy có sự cố; bộ phụ tùng dự phòng gửi kèm theo máy.

Remote support when a fault occurs; a spare-parts kit ships with the machine.

设备故障时远程支持；备件包随机发运。

Đối tác dịch vụ tại Việt Nam

Service partner in Vietnam

越南本地服务伙伴

Lắp đặt và bảo trì tại chỗ qua đối tác kỹ thuật tại Việt Nam (để thảo luận).

On-site installation and maintenance through a technical partner in Vietnam (for discussion).

通过越南本地技术伙伴就近安装与维护（供讨论）。

Quy trình hợp tác

How we work

合作方式

1

Mẫu & mục tiêu

Sample & target

样品与目标

Sản phẩm, bản vẽ, nhịp sản xuất, sản lượng và ngân sách.

Product, drawings, cycle time, output and budget.

产品、图纸、节拍、产能与预算。

2

Phương án & báo giá

Concept & quote

方案与报价

Bố trí quy trình, thiết kế 3D và báo giá.

Process layout, 3D design and quotation.

工艺布局、三维设计与报价。

3

Chế tạo & FAT

Build & FAT

制造与验收

Chế tạo tại xưởng Quảng Châu; khách hàng chứng kiến nghiệm thu tại chỗ hoặc qua video.

Built in our Guangzhou plant; witness the factory test on site or by video.

在广州工厂制造；客户可到场或通过视频见证出厂验收。

4

Vận chuyển & lắp đặt

Ship & install

发运与安装

Giao đến Hải Phòng hoặc TP. Hồ Chí Minh; kỹ thuật viên lắp đặt và chạy thử.

Shipped to Hai Phong or Ho Chi Minh City; our technicians install and commission.

发运至海防或胡志明市，技术人员到场安装调试。

5

Hỗ trợ

Support

售后支持

Đào tạo vận hành, chẩn đoán từ xa và bộ phụ tùng dự phòng.

Operator training, remote diagnosis and a spare-parts kit.

操作培训、远程诊断与备件包。

Gửi cho chúng tôi ảnh, bản vẽ hoặc video về sản phẩm và quy trình. Chúng tôi phản hồi trong vòng một ngày làm việc.

Send us a photo, drawing or video of your product and process. We reply within one working day.

发来产品与工序的照片、图纸或视频，我们一个工作日内回复。

Về Longteng


About Longteng

关于龙腾

Longteng thành lập năm 2019 tại quận Phiên Ngung (Panyu), Quảng Châu; là Doanh nghiệp Công nghệ cao cấp quốc gia, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, có 9 bằng sáng chế được cấp và 1 thiết kế bố trí mạch tích hợp đã đăng ký. Chúng tôi tự thiết kế và chế tạo máy tự động hóa theo yêu cầu: dây chuyền lắp ráp và kiểm tra, kiểm tra bằng camera CCD, bắt vít tự động, ép nhũ nóng và in tampon, cho các ngành điện gia dụng, điện tử, đồ chơi, kim khí và may mặc.

Founded in 2019 in Panyu, Guangzhou, Longteng is a National High-Tech Enterprise with an ISO 9001:2015 quality system, 9 granted patents and a registered integrated-circuit layout design. We design and build custom automation in-house: assembly and test lines, CCD vision inspection, automatic screw-driving, hot stamping and pad printing, for appliances, electronics, toys, hardware and garments.

龙腾 2019 年成立于广州番禺，国家高新技术企业，ISO 9001:2015 质量体系，持有 9 件授权专利和 1 项集成电路布图设计登记。我们自主设计、自主生产非标自动化设备：装配线与检测设备、CCD 视觉检测、自动锁螺丝、烫印与移印，服务家电、电子、玩具、五金、服装等行业。

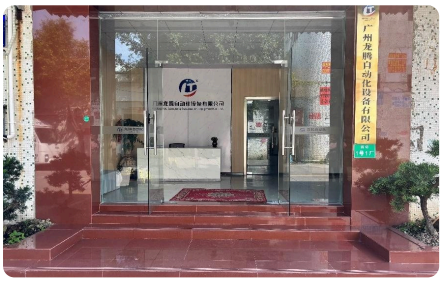





Chứng nhận

Credentials

资质与知识产权



Doanh nghiệp công nghệ cao (2025)
National High-Tech Enterprise (2025)
国家高新技术企业（2025）




ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 quality system
ISO 9001:2015 质量管理体系



Đăng ký thiết kế bố trí mạch (2026)
IC layout-design registration (2026)
集成电路布图设计登记（2026）



Một trong 9 bằng sáng chế
One of 9 granted patents
9 件授权专利之一

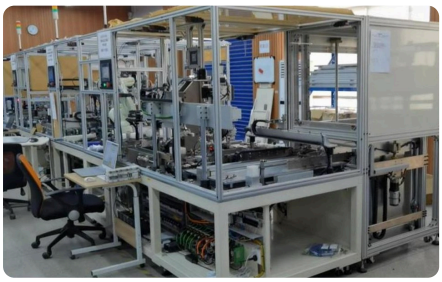

Dây chuyền lắp ráp & kiểm tra điện gia dụng
Small-appliance assembly & test line
小家电装配检测线



Bắt vít theo camera
Vision-guided screw-driving
视觉引导锁螺丝



Kiểm tra keo bằng CCD
CCD glue-bead inspection
CCD 点胶检测

Bắt đầu thế nào

How to start

怎么开始

1. **Gửi bản vẽ chi tiết, ảnh hoặc video công đoạn hiện tại và sản lượng cần đạt**
   Send the part drawing, photos or video of the current process, and the output you need
   发来零件图纸、现有工序的照片或视频，以及目标产量

2. **Gửi mẫu dải và đinh tán; nhận phương án sơ bộ và bố trí 3D**
   Send strip and rivet samples; receive a first concept and a 3D layout
   寄料带与铆钉样件；收到初步方案与三维布局

3. **Xem máy qua video hoặc tham quan xưởng Longteng tại Quảng Châu**
   See the machines by video or visit Longteng's plant in Guangzhou
   视频看机，或到广州龙腾工厂参观

Liên hệ

Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa Longteng Quảng Châu

Guangzhou Longteng Automation Equipment Co., Ltd.
广州龙腾自动化设备有限公司


Cao Chengpei, Tổng giám đốc
Cao Chengpei, General Manager
Cao Chengpei，总经理
+86 133 0220 3440
c_peiLT@163.com


Tiến sĩ Han, Phát triển thị trường quốc tế & hợp tác R&D
Dr. Han, International business development & R&D partnerships
韩博士，国际市场拓展与技术研发合作
+86 139 1072 1151
sales@longtengautomation.com


Website / Web / 官网 longtengautomation.com

Địa chỉ / Address / 地址 Xưởng 1, Số 1, Phố 4, KCN Pingshan, thôn Pingshan 2, phường Thạch Bích, quận Phiên Ngung, Quảng Châu, Trung Quốc
Factory 1, No. 1 Fourth Street, Pingshan Industrial Zone, Pingshan Second Village, Shibi Street, Panyu District, Guangzhou, China
广东省广州市番禺区石壁街道屏山二村屏山工业区四街 1 号 1 厂

Website & video thiết bị
Website & machine videos
扫码看官网与设备视频

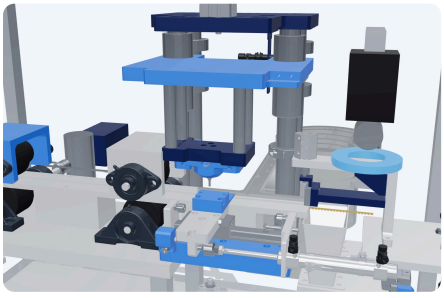

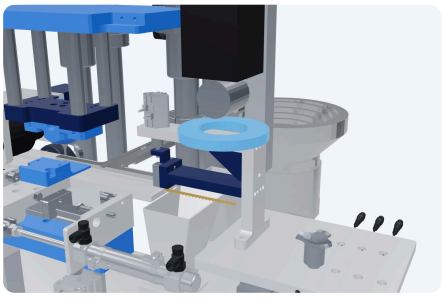

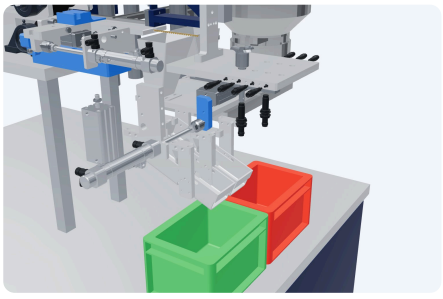

Hình ảnh là mô hình 3D giai đoạn phương án, minh họa; cấu hình cuối cùng theo bản vẽ đã duyệt.
Images are concept-stage 3D models for illustration; the final build follows the approved drawings.
图片为方案阶段三维示意，以最终确认图纸为准。